

GRANDEG

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ТЕПЛА



ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

МОЩНОСТЬ 25; 40 kW


Идеально подходит для семейных домов
и небольших коммерческих помещений
площадью до 300* ; 500** м²



СЕРИЯ *Eco*

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ НА ПЕЛЛЕТАХ

С ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ТЕПЛООБМЕННИКА И ВСТРОЕННОЙ
ГРАНУЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ С ВЕРТИКАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫМ ПЛАМЕНЕМ

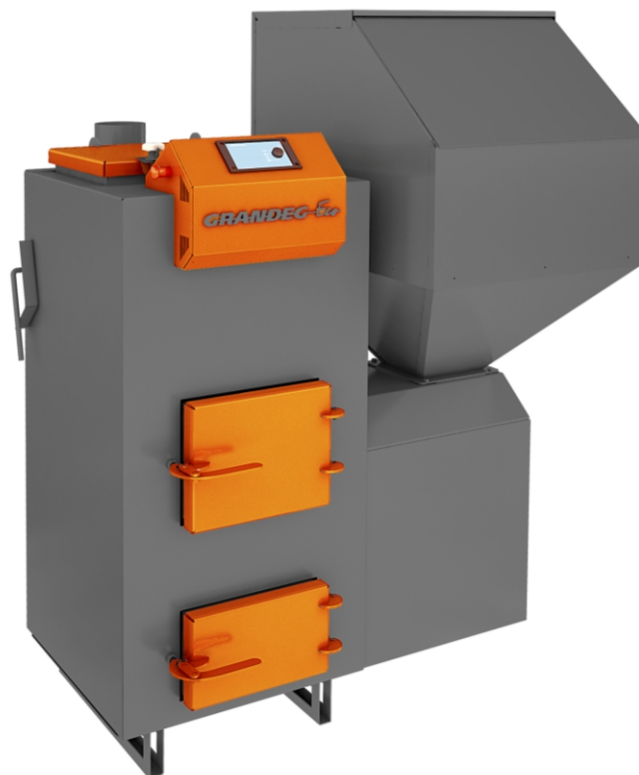

СРЕДНИЙ
РАСХОД ПЕЛЛЕТ
В МЕСЯЦ

~700*
~1100** кг



ВРЕМЯ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ

ЁМКОСТЬ S

~5-7 ДНЕЙ



КОЭФФИЦИЕНТ
ПОЛЕЗНОГО
ДЕЙСТВИЯ
КОТЛА

88-90 %



ТЕМПЕРАТУРА
ВЫХОДЯЩИХ
ДЫМОВЫХ
ГАЗОВ

~110-130 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

230V / 50Hz



СРЕДНИЙ
РАСХОД
ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ

~70 W/h




РАБОЧИЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ

70 - 90 °C




РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1,5 BAR



ЁМКОСТЬ
ДЛЯ ВОДЫ В
КОРПУСЕ КОТЛА

60*
110** л




ВЕС НЕТТО
КОТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

258*
360** кг

* 25 kW ** 40 kW

РАЗМЕРЫ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА *Eco* (25; 40 kW)

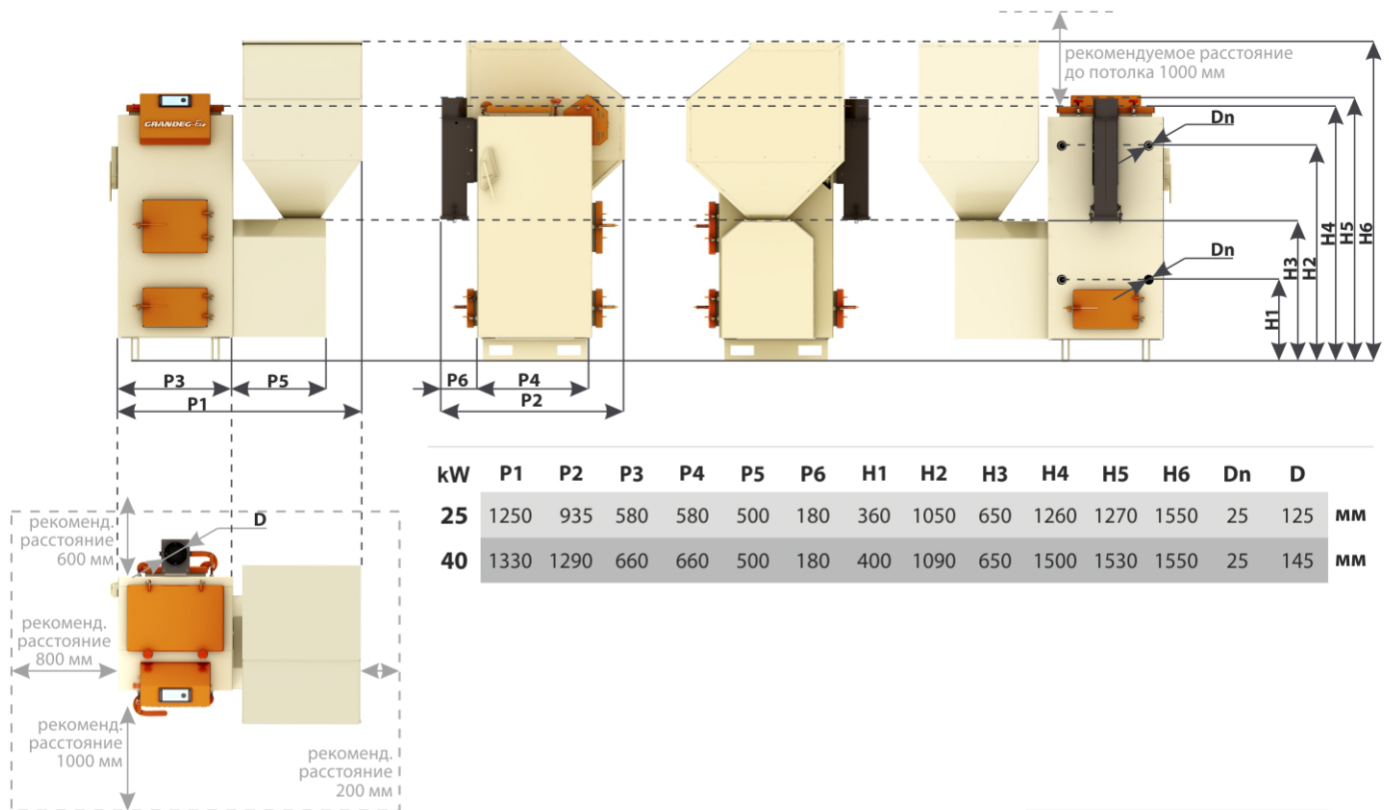

БУНКЕР ДЛЯ ПЕЛЛЕТ

ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА

0,3*
0,6**
1*** м³

ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА (ПЕЛЛЕТЫ)

200*
400**
650*** кг

ВЕС НЕТТО БУНКЕРА

30*
50**
65*** кг

